


Montage in kozijn/aan plafond [R1] in de dag











- Voorkom dat het product bij het openen met een scherp mes wordt beschadigd!
- Montage: gebruik schroevendraaier maat 2 (POZIDRIVE), of schroefmachine afgesteld op het laagste koppel.
- Raildemontage: gebruik een platte schroevendraaier van maximaal 6mm breed.
- Alleen de origineel bijgeleverde speciale schroeven gebruiken.
- Te dikke schroefkoppen verhinderen het goed inklinken.

Model
AO10

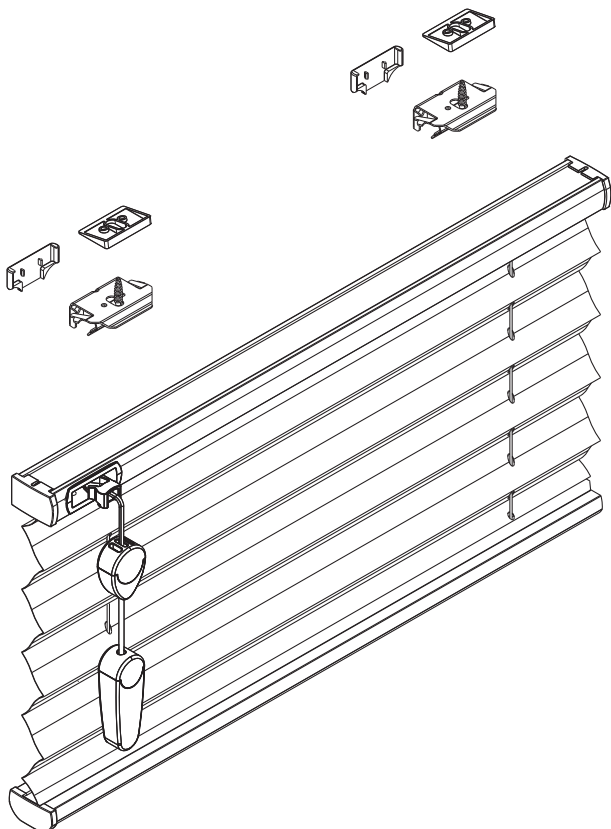

Productbreedte	Aantal onderdelen			
0 - 80 cm	2	2	2	2
81 - 150 cm	3	3	3	3
151 - 220 cm	4	4	4	4
221 - 230 cm	5	5	5	5

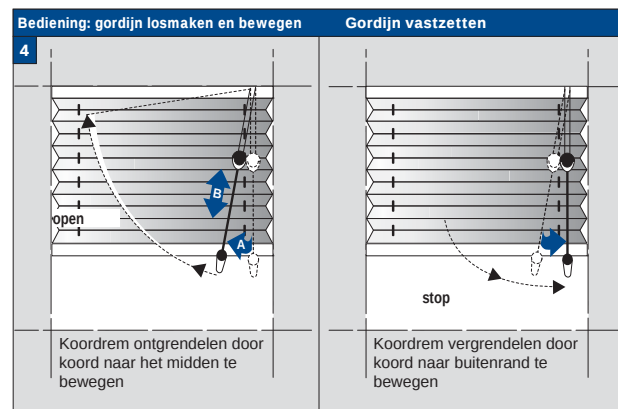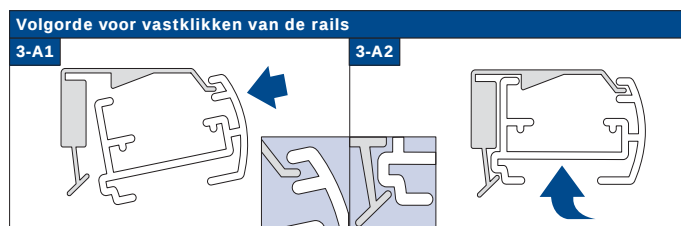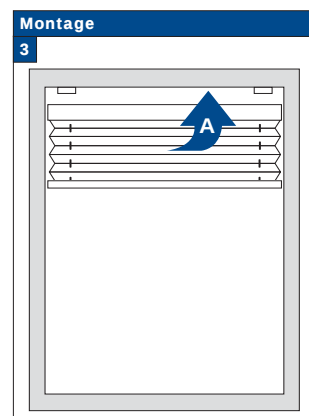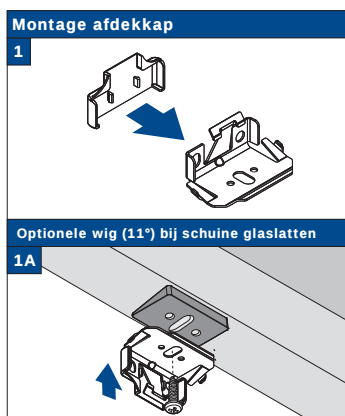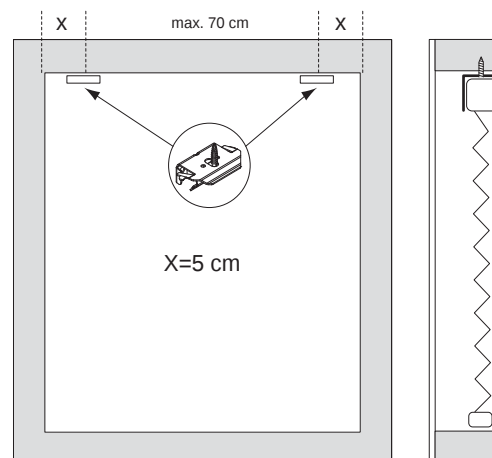




Montage op kozijn/wand [F1] op de dag










- Voorkom dat het product bij het openen met een scherp mes wordt beschadigd!
- Montage: gebruik schroevendraaier maat 2 (POZIDRIVE), of schroefmachine afgesteld op het laagste koppel.
- Raildemontage: gebruik een platte schroevendraaier van maximaal 6mm breed.
- Alleen de origineel bijgeleverde speciale schroeven gebruiken.
- Te dikke schroefkoppen verhinderen het goed inklikken.

Model
AO10

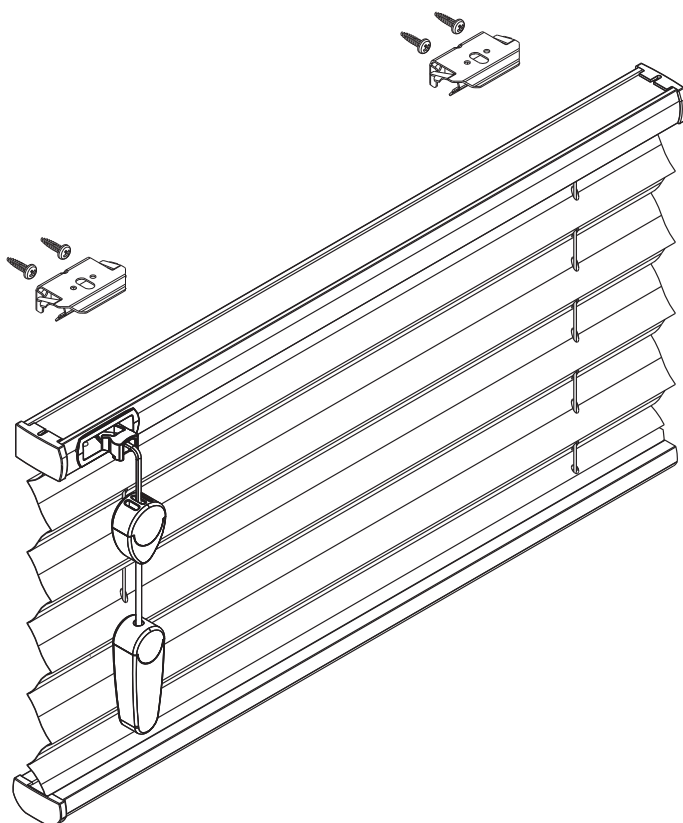

Productbreedte	Aantal onderdelen	
0 - 80 cm	2	4
81 - 150 cm	3	6
151 - 220 cm	4	8
221 - 230 cm	5	10

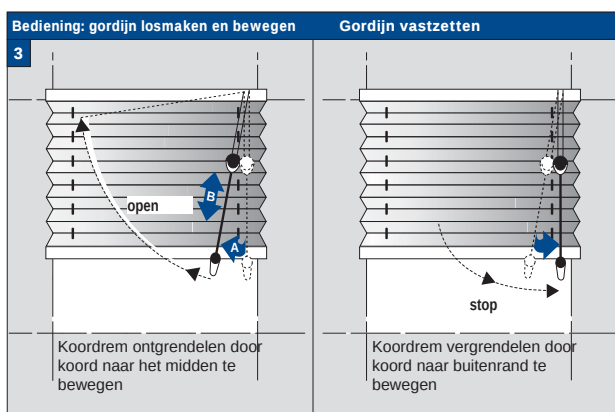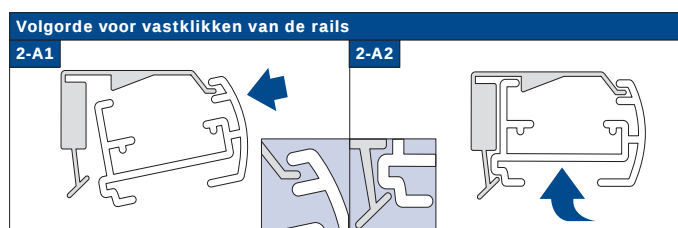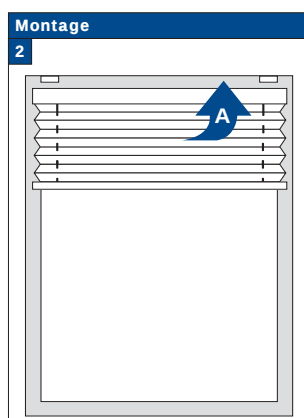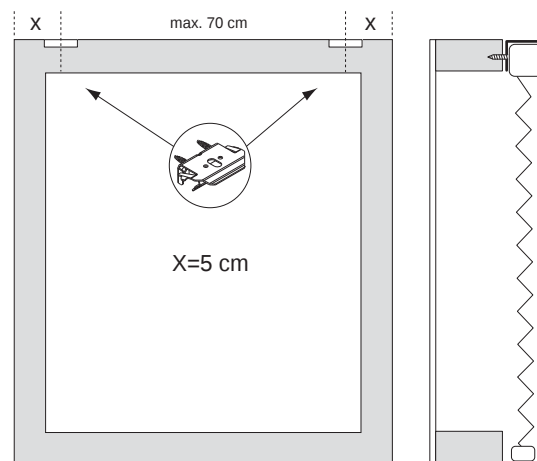




Montage in kozijn/aan plafond [R1] in de dag




- Voorkom dat het product bij het openen met een scherp mes wordt beschadigd!
- Montage: gebruik schroevendraaier maat 2 (POZIDRIVE), of schroefmachine afgesteld op het laagste koppel.
- Raildemontage: gebruik een platte schroevendraaier van maximaal 6mm breed.
- Alleen de origineel bijgeleverde speciale schroeven gebruiken.
- Te dikke schroefkoppen verhinderen het goed inklinken.

AO20

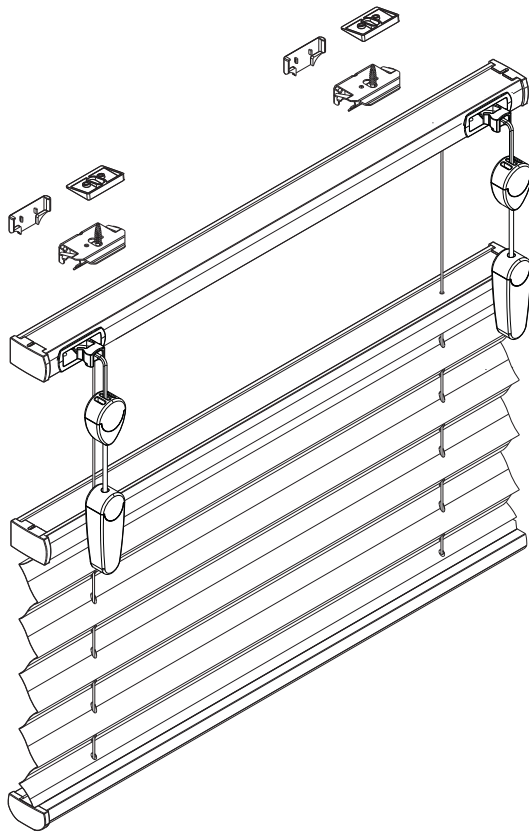


Productbreedte	Aantal onderdelen			
0 - 80 cm	2	2	2	2
81 - 150 cm	3	3	3	3
151 - 220 cm	4	4	4	4
221 - 230 cm	5	5	5	5

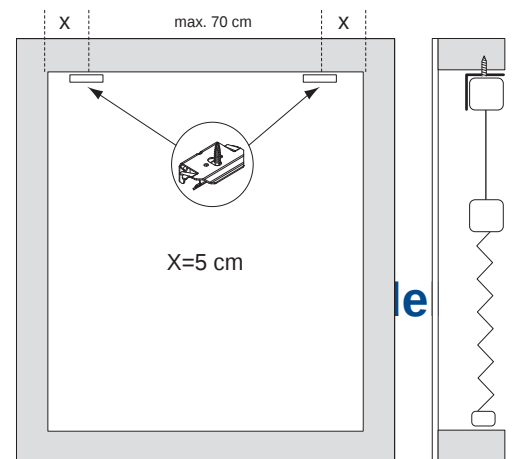


Montage afdekkap

1




Optionele wig (11°) bij schuine glaslatten

1A




Montage

3

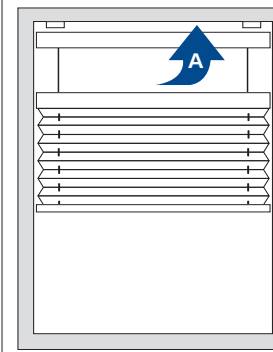


Volgorde voor vastklikken van de rails

3-A1




3-A2




Montage clip

2




Bediening: gordijn losmaken en bewegen

4




Koordrem ontgrendelen door koord naar het midden te bewegen


Gordijn vastzetten

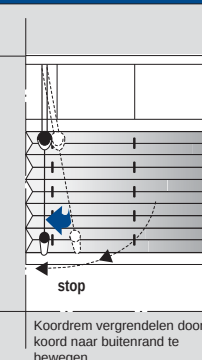

Koordrem vergrendelen door koord naar buitenrand te bewegen

Demontage

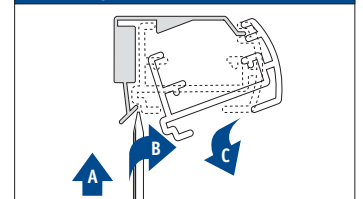




Montage op kozijn/wand [F1] op de dag










- Voorkom dat het product bij het openen met een scherp mes wordt beschadigd!
- Montage: gebruik schroevendraaier maat 2 (POZIDRIVE), of schroefmachine afgesteld op het laagste koppel.
- Raildemontage: gebruik een platte schroevendraaier van maximaal 6mm breed.
- Alleen de origineel bijgeleverde speciale schroeven gebruiken.
- Te dikke schroefkoppen verhinderen het goed inklikken.

Model
AO20

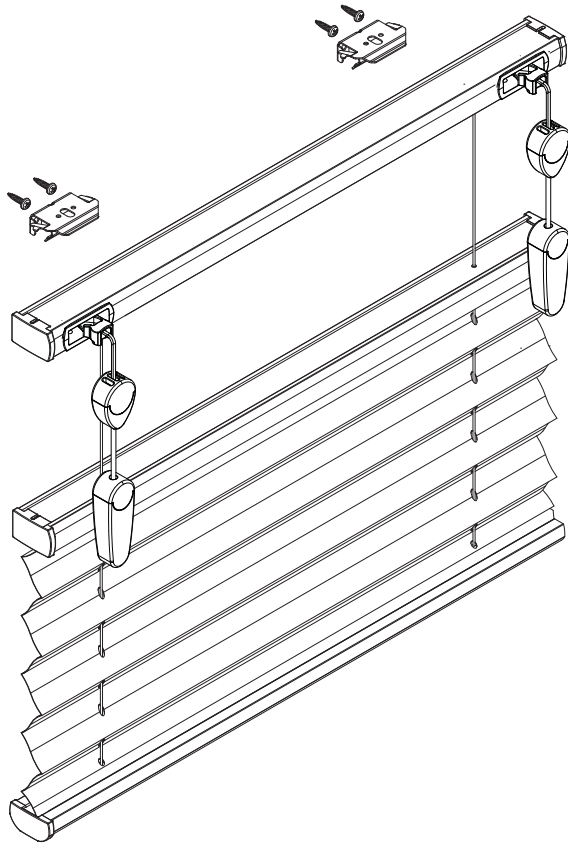

Productbreedte	Aantal onderdelen	
0 - 80 cm	2	4
81 - 150 cm	3	6
151 - 220 cm	4	8
221 - 230 cm	5	10

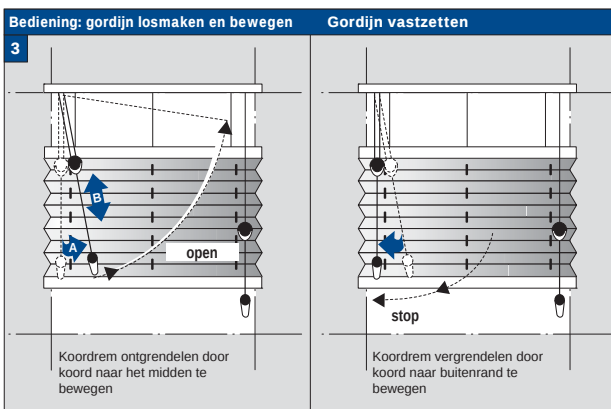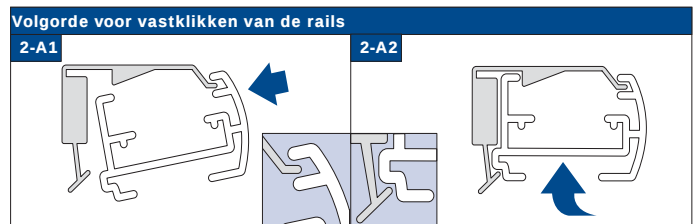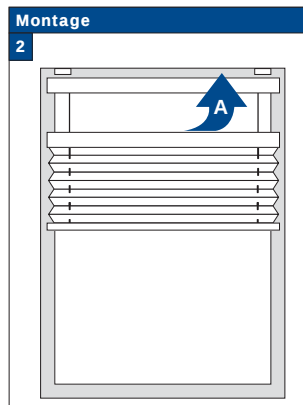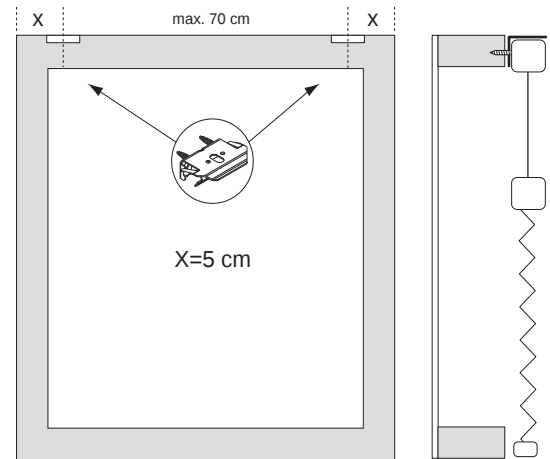




Montage in kozijn/aan plafond [R1] in de dag











- Voorkom dat het product bij het openen met een scherp mes wordt beschadigd!
- Montage: gebruik schroevendraaier maat 2 (POZIDRIVE), of schroefmachine afgesteld op het laagste koppel.
- Raildemontage: gebruik een platte schroevendraaier van maximaal 6mm breed.
- Alleen de origineel bijgeleverde speciale schroeven gebruiken.
- Te dikke schroefkoppen verhinderen het goed inklinken.

Model
AO30
AO31

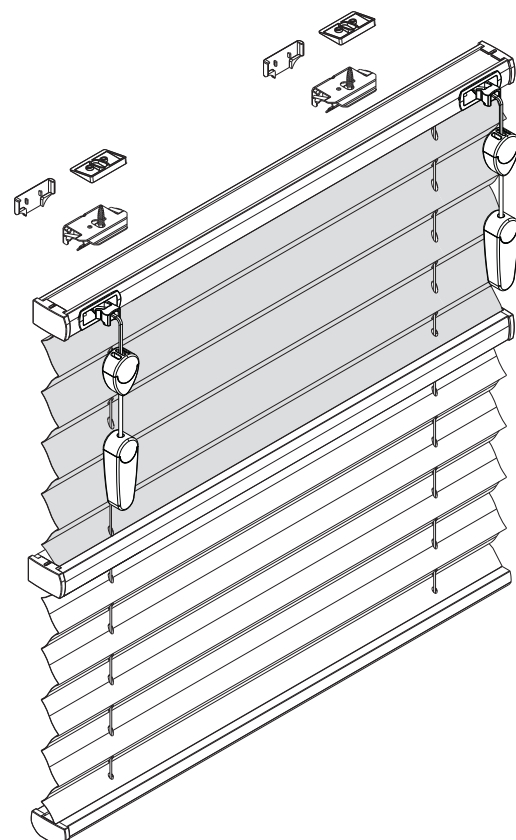

Productbreedte	Aantal onderdelen			
0 - 80 cm	2	2	2	2
81 - 150 cm	3	3	3	3
151 - 220 cm	4	4	4	4
221 - 230 cm	5	5	5	5

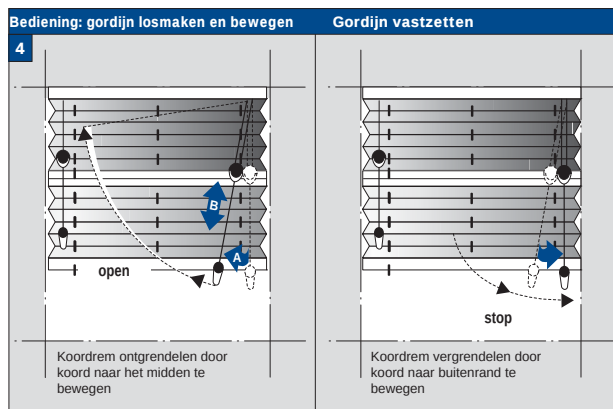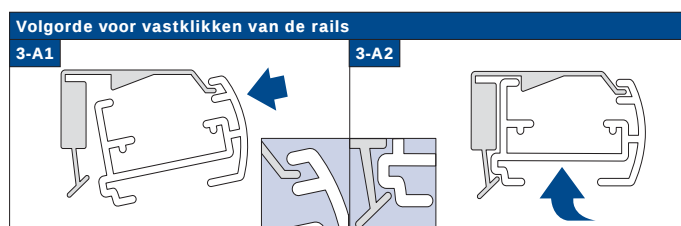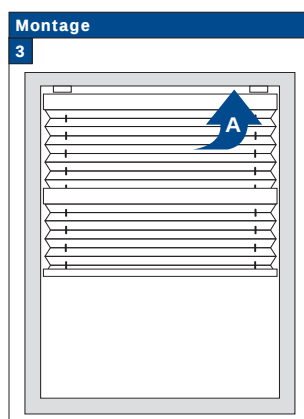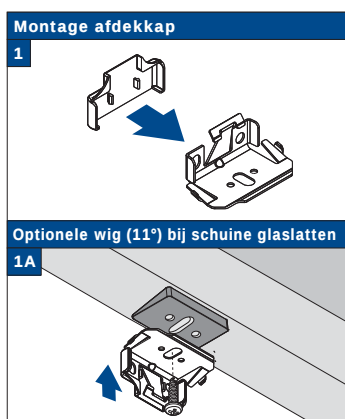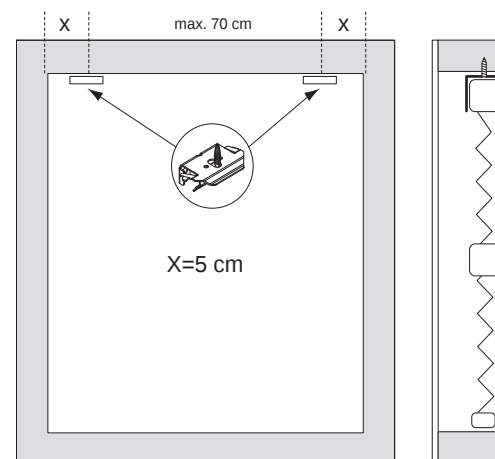




Montage op kozijn/wand [F1] op de dag

- Voorkom dat het product bij het openen met een scherp mes wordt beschadigd!
- Montage: gebruik schroevendraaier maat 2 (POZIDRIVE), of schroefmachine afgesteld op het laagste koppel.
- Raildemontage: gebruik een platte schroevendraaier van maximaal 6mm breed.
- Alleen de origineel bijgeleverde speciale schroeven gebruiken.
- Te dikke schroefkoppen verhinderen het goed inklikken.

Model

AO30
AO31

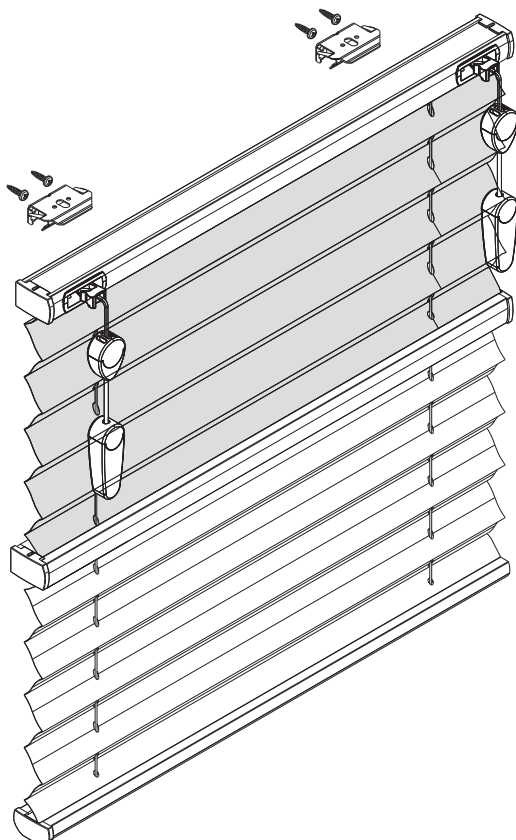

Productbreedte	Aantal onderdelen	
0 - 80 cm	2	4
81 - 150 cm	3	6
151 - 220 cm	4	8
221 - 230 cm	5	10

