Meetinstructies
Rolgordijnen

Jaloezieënfabriek

“In de dag” montage (tussen de muren)


1 Meet op de plek B1 de breedte van muur tot muur.

B1 ____

2 Meet vervolgens op de plekken H1, H2 en H3 de hoogte binnen het raamkozijn.

H1 ____ **H2** ____ **H3** ____

3 Noteer hieronder de **kortste** maten. Bij de breedte geldt een aftrek van 0,5 cm, bij de hoogte niets. Noteer de netto maten bij **Bestelmaat. Let op:** u noteert de steunmaat.

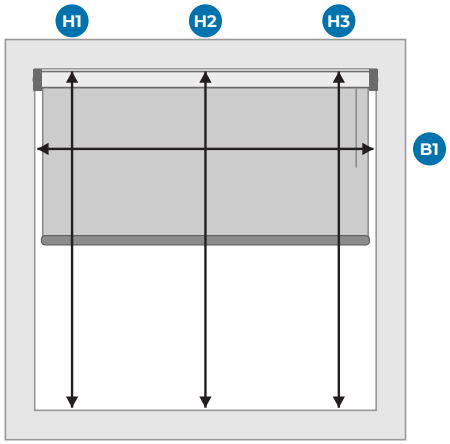

	OPGEMETEN		BESTELMAAT
Kortste breedte		– 0,5 cm	
Kortste hoogte		geen aftrek	

“Op de dag” montage (voor het kozijn)


1 Meet op de plek B1 de breedte van het kozijn.

B1 ____

2 Meet vervolgens op de plekken H1, H2 en H3 de hoogte van het kozijn.

H1 ____ **H2** ____ **H3** ____

3 Noteer hieronder de **kortste** maten en tel bij de breedte, en zo nodig bij de hoogte, een overlap op. Deze overlap bepaalt u zelf; wij adviseren een overlap van 10 cm inclusief steunen. Noteer de netto maten bij **Bestelmaat.**

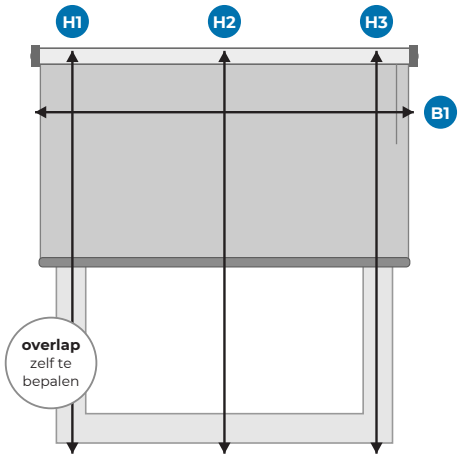

	OPGEMETEN		BESTELMAAT
Kortste breedte		+ ... cm	
Kortste hoogte		+ ... cm	

Tips

- Voor een betere verduistering adviseren wij het rolgordijn “op de dag” te plaatsen.
- Gebruik een metalen rolmaat om de breedte en hoogte in één keer te meten.
- Houd rekening met uitstekende delen, zoals deurknoppen, raamkrukken en raamgrepen.
- Tussen doekmaat en steunmaat zit, afhankelijk van de buisdiameter, 3 à 4 cm verschil.