



MEETINSTRUCTIES ROLGORDIJD


“IN DE DAG” montage (tussen de muren)

Meet op de plekken B1 de breedte van muur tot muur.

B1

Meet vervolgens de hoogte op de plekken H1, H2 en H3 tussen het raamkozijn.

H1 H2 H3

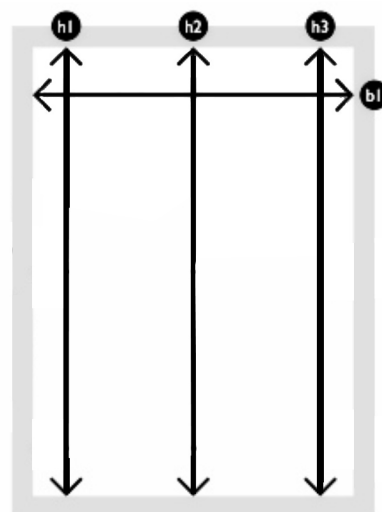

Vanuit bovenstaande gegevens noteert u hiernaast de KORTSTE maten. Bij de breedte geldt een aftrek van 0,5 cm in de hoogte hoeft u niks af te trekken. De netto maten noteert u bij bestelmaat. LET OP: U noteert de steunmaten.

Kortste
breedte

Kortste
hoogte

OPGEMETEN

- 0,5 cm

Geen aftrek

BESTELMAAT


“OP DE DAG” montage (voor het kozijn)

Meet op de plekken B1, B2 en B3 de breedte van muur tot muur.

B1

Meet vervolgens de hoogte op de plekken H1, H2 en H3 tussen het raamkozijn.

H1 H2 H3

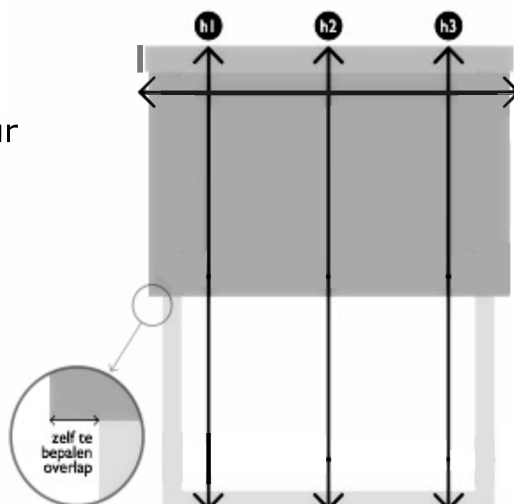

Noteer hiernaast de KORTSTE maten en tel bij de breedte en indien noodzakelijk de hoogte een overlap op. U kunt de overlap zelf bepalen. Wij adviseren een overlap van 10cm incl. steunen. Noteer de netto maten bij bestelmaat.

Kortste
breedte

Kortste
hoogte

OPGEMETEN

+ ... cm

+ ... cm

BESTELMAAT

TIPS:

- Voor een betere verduistering adviseren wij u de raamdecoratie “OP DE DAG” te plaatsen.
- Gebruik een metalen rolmaat om de breedte en hoogte in één keer op te meten
- Houd rekening met uitstekende delen zoals deurknoppen, raamhendels of raamgrepen
- Tussen doekmaat en steunmaat zit afhankelijk van de buisdiameter 3 á 4 cm verschil