Meten en monteren

Meten algemeen
Bepaal vooraf op welke plaats de Duette®, plissée shade gemonteerd moet worden. Let op obstakels zoals uitzetijzers, deur- of raamknoppen. Bepaal of er voldoende inbouwdiepte is om product te monteren, zie overzicht profielen op pagina T15. De Duette®, plissé of Parametre® shades kunnen zowel in de dag als op de dag gemonteerd worden. Meet de breedte en hoogte op verschillende plaatsen en ga uit van de kleinste maat. Zorg ervoor dat tussen het glas en de shade altijd voldoende luchtcirculatie is en monteer daarom de shade op minimaal 10 mm van het glas.

In de dag



- Meet de breedte tussen het kozijn of muur
- Meet de hoogte tussen kozijn en de vensterbank of vloer

Vermeld dagmaat op uw order.
In verband met de noodzakelijke speling wordt de opgegeven breedtemaat met 5 mm door ons verminderd In de hoogte blijven de maten ongewijzigd.
Indien er geen maatreductie nodig is, vermeld dan blijvende maat op de order.

Op de dag



- Meet de breedte tussen het kozijn of muur + de gewenste overlapping
- Meet de hoogte tussen kozijn en de vensterbank of vloer + de gewenste overlapping
- Vermeld blijvende maat op de order

→ is gewenste overlapping

Serre en lichtkoepels
Bij montage van plissé en Duette® shades in combinatie met hoogrendement glas of ander speciaal glas moet ter voorkoming van mogelijke thermische breuk de door de glasfabrikant voorgeschreven montageafstand worden aangehouden. Advies is om de Duette® of plissé shades te monteren met 8 mm vulblokjes montage optie R3.

Monteren
Monteer de eerste steun op 5 cm vanaf de buitenzijde en de volgende steun(en) met een tussenafstand van 70 cm. Voor P-modellen geldt een tussenafstand van 35 cm. Zorg ervoor dat tussen het glas en de shade altijd voldoende circulatie is en monteer daarom de shades op minimaal 10 mm van het glas.

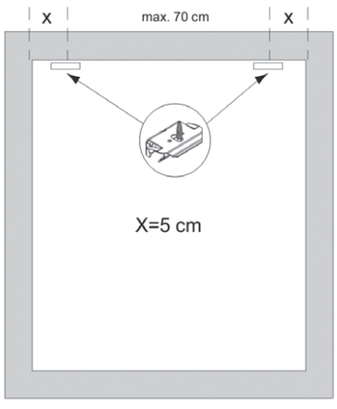

Aantal steunen (A/B/D) model

Productbreedte (mm)	300 - 800	801 - 1500	1501 - 2200	2201 - 2900	2901 - 3600
Aantal steunen A-model	2	3	4	5	6
Aantal steunen B-model	2/2*	3/3*	4/4*	5/5*	6/6*
Aantal steunen D-model	2/2*	3/3*	4/4*	5/5*	6/6*

*** Aantal steunen voor montage spanrail (B/D-model)**

Raadpleeg T30 t/m T33 voor de juiste steunenoptie.

Aantal steunen P model

Productbreedte (mm)	300 - 450	451 - 800	801 - 1150	1151 - 1500	1501 - 1850	1851 - 2200	2201 - 2300
Aantal steunen P-model	2/2*	3/3*	4/4*	5/5*	6/6*	7/7*	8/8*

*** Aantal steunen voor montage spanrail (P-model)**

Meten en monteren

Opmeten dakraam type DP 100

Gecodeerde dakramen

- Toepassing voor dakramen (maximale hellingshoek 45º)
- Geschikt voor de meeste typen dakramen zoals: Velux®, Fakro® etc.
- Er bestaan veel merken en modellen dakramen die ieder een eigen merkafhankelijke codering hebben, meestal is het voldoende om het typenummer bij de bestelling op te geven. Dat vindt u over het algemeen in de rand van het dakraam.
- Om fouten te vermijden raden wij u aan bij deze types ook de maat van het raam op te geven. Meet de breedte en hoogte van het dakraam, gemeten aan de voorkant tussen de raamlijsten.

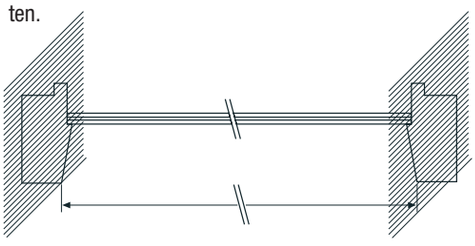

Niet gecodeerde dakramen

- Mocht het dakraam geen (of een onbekend) merk- en typeaanduiding bevatten dan is het toch goed mogelijk dat hierop een type DP 100 mogelijk is.

Daarbij moet u op het volgende letten:

- Is de hoek van de raamlijsten 90°, 96° of 102°. Controleer dit met de handige Sunway hoekmeter.
- De inbouwdiepte moet minimaal 40 mm zijn.
- Zijn er geen hinderlijke obstakels, handgrepen ed. die het functioneren belemmeren?
- Indien aan deze voorwaarden is voldaan, meet dan de exacte breedte en hoogtematen aan de voorzijde. Zie tekening.

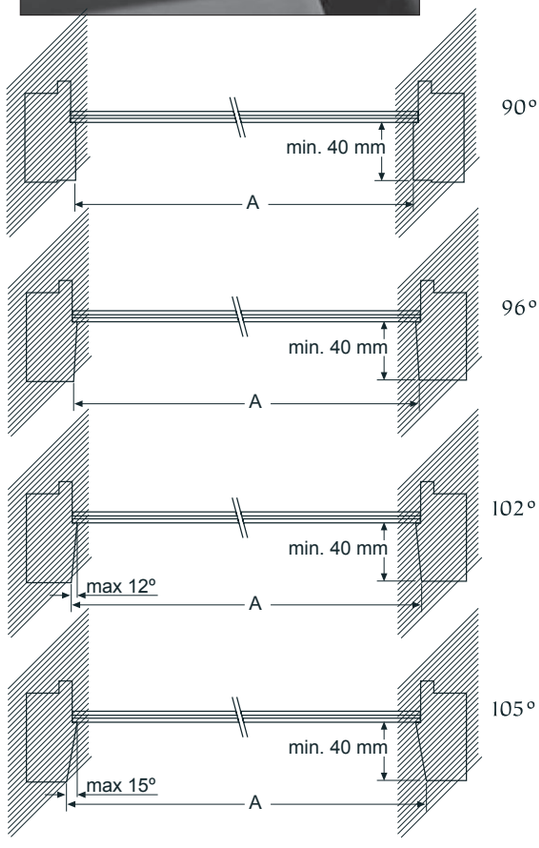

Meten en monteren

Positie van koordslot bij koordbediening (optie B1)

- Voor moeilijk bereikbare hoeken of bij erkers is het mogelijk het koordslot bij AO-modellen uit de kant te plaatsen.
- Standaard zit het koordslot op 38 mm uit de kant. Kiest u voor de optie B1, dan wordt het koordslot 40 mm verder uit de kant geplaatst.
- Vermeld op uw order bij welk product het koordslot moet worden verplaatst.
- Bij modellen met 2 optrekkoorden wordt het koordslot aan beide zijden uit de kant geplaatst.



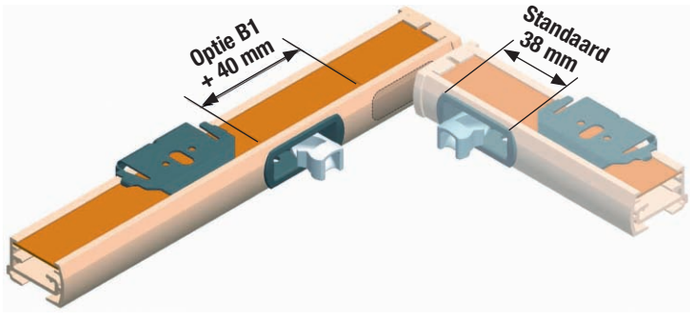

Aftrekmaten bij 45º en 90º hoek situaties

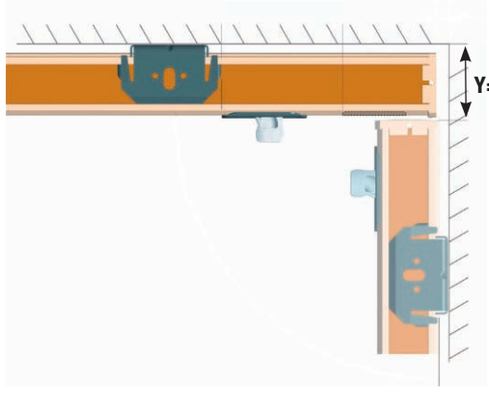

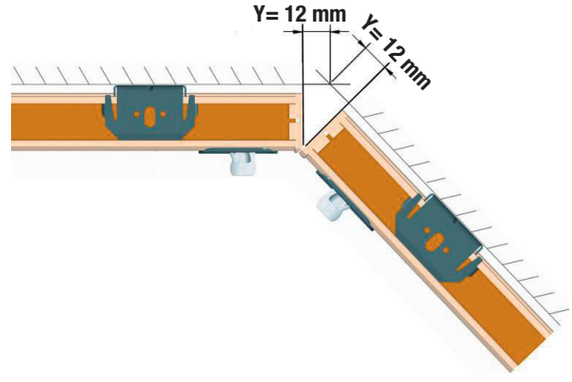

Type / Model	Aftrekmaat 45° Y	Aftrekmaat 90° Y
Plissé 20 mm / Duette® 25 mm	-/- 12 mm	-/- 28 mm
Plissé 32 mm / Duette® 32 mm	-/- 16 mm	-/- 40 mm
Plissé / Duette® type AK/BK/AE/BE	-/- 14 mm	-/- 35 mm
Plissé 20/32 mm / Duette® 25/32 mm type AB10 / AS10	-/- 22 mm	-/- 53 mm
Duette® 64 mm type AL10 / AS10	-/- 37 mm	-/- 88 mm

Meten en monteren

Montage opties

De Duette®, plissé® shades kunnen eenvoudig gemonteerd worden. De shades sluiten dankzij de verzonken steunen goed aan op uw raamkozijn. Er is nauwelijks een lichtkier waarneembaar. De steunen zijn geschikt voor plafond- en wandplaatsing. Zie hieronder de verschillende montage opties. Vermeld de gewenste montage optie op uw order.

Optie R1 Plafondmontage

Optie R1 voor plafondmontage, het transparante wigje 11º is op verzoek leverbaar.

A-modellen

25/32 mm Duette®, 20/32 mm Plissé®





B en D-modellen

25/32 mm Duette®, 20/32 mm Plissée®

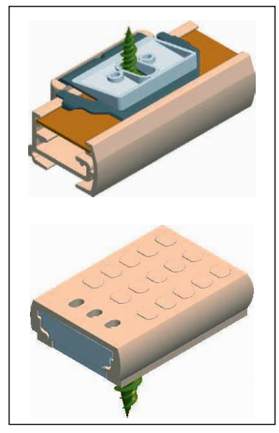

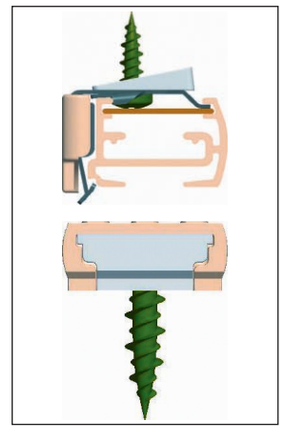

Optie R2 Plafondmontage

P-modellen

25/32 mm Duette® en 20/32 mm Plissé. Optie R2 voor plafondmontage van P-modellen met opvulplaatje 1.5 mm.

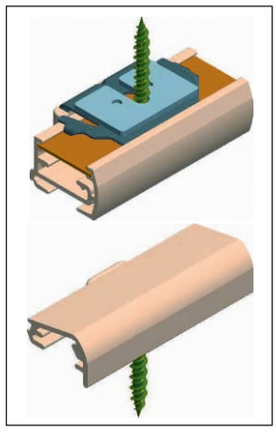

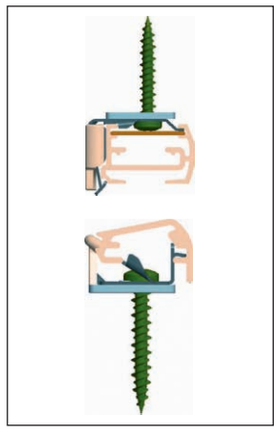

Optie R3 Plafondmontage

P-modellen

25/32 mm Duette® en 20/32 mm Plissé. Optie R3 voor plafondmontage van P-modellen met vulblokje 8 mm. Het transparante wigje 11º is op verzoek leverbaar.

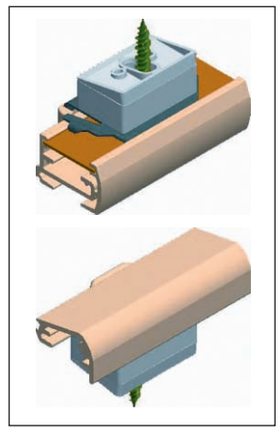

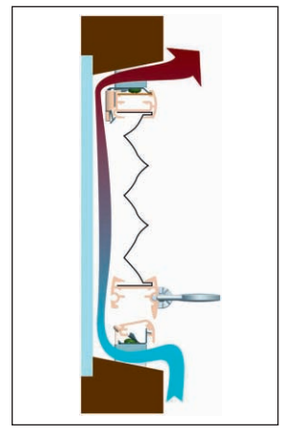

Meten en monteren

Optie F1 Wandmontage

Optie F1 voor wandmontage.

A-modellen

25/32 mm Duette®, 20/32 mm Plissé ®





Optie F1 Wandmontage

P-modellen

20/32 mm Plissé, 25/32 mm Duette® met spanrail

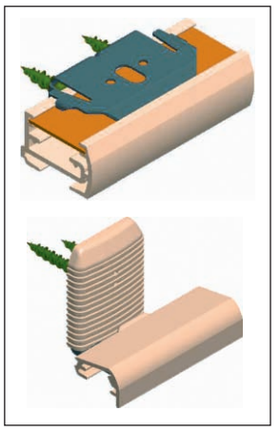

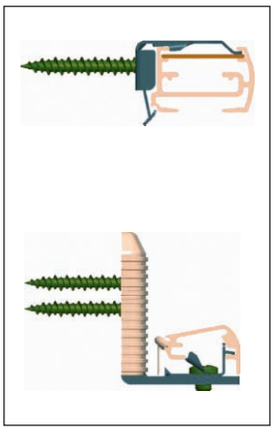

Optie F1 Wandmontage

B- en D-modellen

25/32 mm Duette®, 20/32 mm Plisse ®

A-modellen met spanvoet of spanrail













Optie F2 Wandmontage met voorsprongsteun 70 mm

A-modellen

25/32 mm Duette®, 20/32 mm Plissé e ®

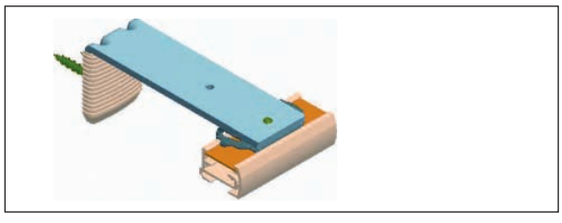

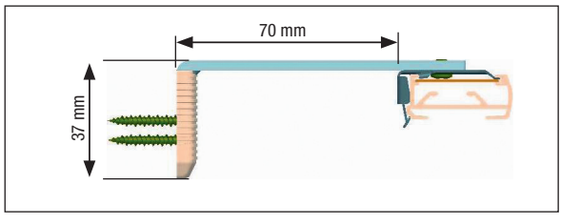

Optie F2 Wandmontage met voorsprongsteun 70 mm

B- en D-modellen

25/32 mm Duette®, 20/32 mm Plissée ®

met spanvoet of spanrail





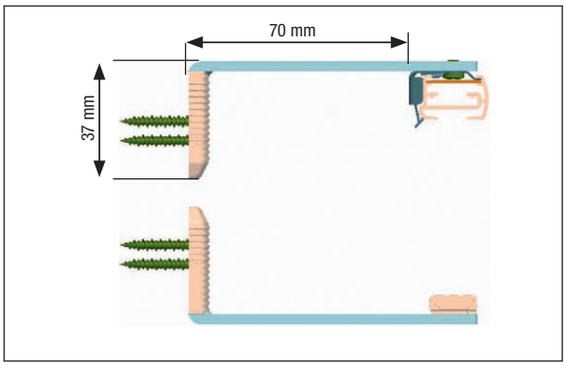

Meten en monteren

Optie F3 Wandmontage met voorsprongsteun 40 mm

A-modellen

25/32 mm Duette®, 20/32 mm Plissé ®

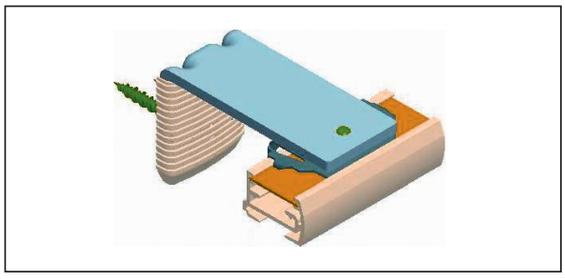

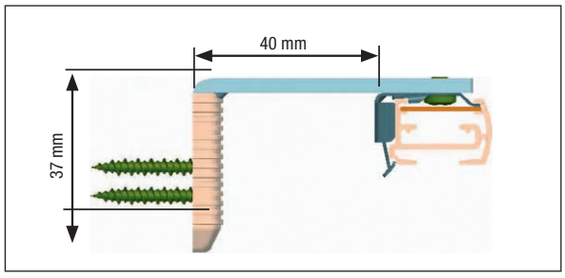

Optie F3 Wandmontage met voorsprongsteun 40 mm

B en D-modellen

25/32 mm Duette®, 20/32 mm Plissé en Parametre® met spanvoet of spanrail

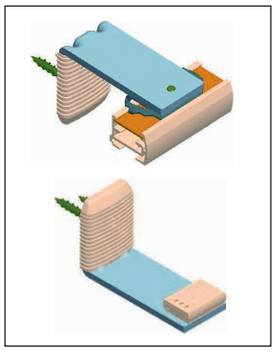

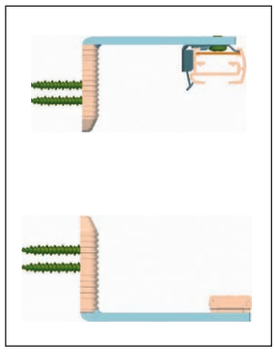

Optie F4 Wandmontage met afstandblokje

Optie F4 voor wandmontage met 15 mm vulblokje voor LiteRise® (AB10), Smartcord™(AS10) en Eindlooskoordbediening (AL10).





Optie C1 Montage op (kunststof) draai- kiepramen

Optie C1 voor montage op (kunststof) draai- kiepramen zonder te schroeven.
Meet de totale hoogte van het draaiende deel van het raam.
Bij A-modellen wordt i.v.m de steunen de hoogte doorjfz gereduceerd met 4 mm.
Bij B-modellen wordt i.v.m de steunen de hoogte door jfz gereduceerd met 8 mm.

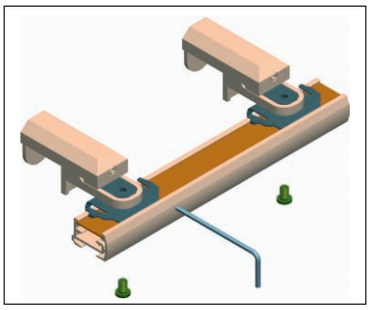

A-modellen

25/32 mm Duette® en 20/32 mm Plissé



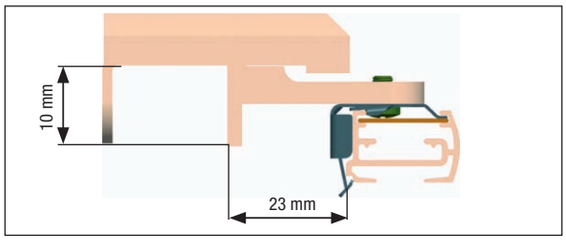

B en D-modellen

25/32 mm Duette® en 20/32 mm Plissé met spanvoet of spanrail

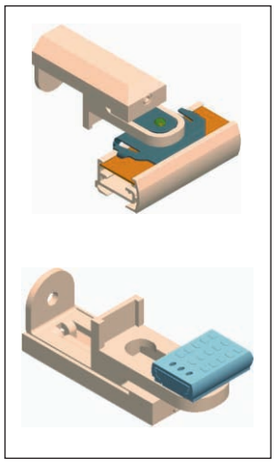

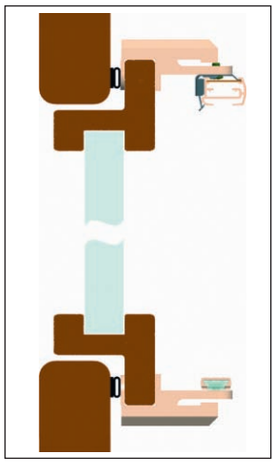

Profielen

Optie S1 Zijprofielen (in de dag)

- Om lichtinval aan de zijkanten van de Duette® en plissé shades shades te beperken kunnen L-vormige zijprofielen worden geleverd (meerprijs).
- S1zijprofielen zijn alleen toepasbaar in de dag, voor rechte ramen en dakramen met 90º of 96º raamlijsten.
- De zijprofielen worden geleverd in dezelfde kleur als het boven en onderprofiel.
- Let op: S1 zijprofielen zijn niet toepasbaar bij 64 mm Duette® en Parametre®.



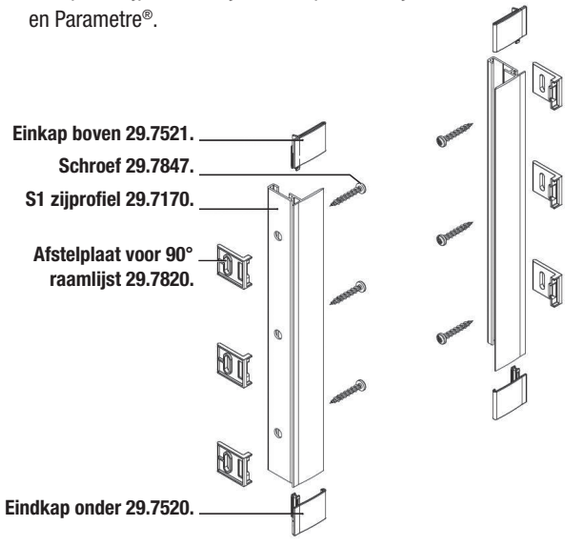





Optie S3 Afdekprofiel voor in de dag of op de dag

- Om lichtinval aan de zijkanten bij Duette® en plissé shades shades te beperken kunnen U-vormige zijprofielen worden geleverd (meerprijs).
- S3 afdekprofielen zijn geschikt voor montage op vlakke ondergrond.
- Bij in de dag montage alleen geschikt voor 90º raamlijsten.
- De S3 afdekprofielen worden geleverd in dezelfde kleur als het boven en onderprofiel. S3 afdekprofiel 29.8177. voor 32 mm Duette® / 32 mm plissé is niet leverbaar in kleur zwart 1858.
- Let op: S3 afdekprofielen zijn niet toepasbaar bij 64 mm Duette® en Parametre®.





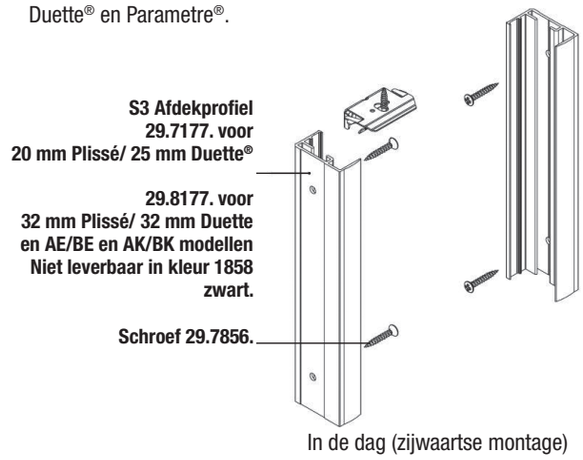

In de dag (zijwaartse montage)

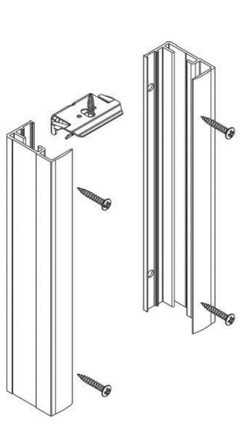

Op de dag



Profielen

Optie A1 Plakprofiel voor in de dag of op de dag (montage zonder boren / schroeven)

- Om lichtinval aan de zijkanten bij Duette® en plissé shades te beperken kunnen U-vormige zijprofielen worden geleverd (meerprijs).
- A1plakprofielen voor montage zonder boren, op vlakke ondergrond op bijvoorbeeld aluminium kozijnen.
- Bij in de dag montage alleen geschikt voor 90º raamlijsten.
- De A1 plakprofielen worden geleverd in dezelfde kleur als het boven en onderprofiel. A1 afdekprofiel 29.8177. voor 32 mm Plissé / 32 mm Duette® is niet leverbaar in kleur zwart 1858.
- Voor montage van Plissé en Duette® shades met maximale productbreedte van 1300 mm.
- Opgeven bij bestelling of plaatsing in de dag of op de dag is.
- Let op: A1 plakprofielen zijn niet toepasbaar bij 64 mm Duette® en Parametre®.



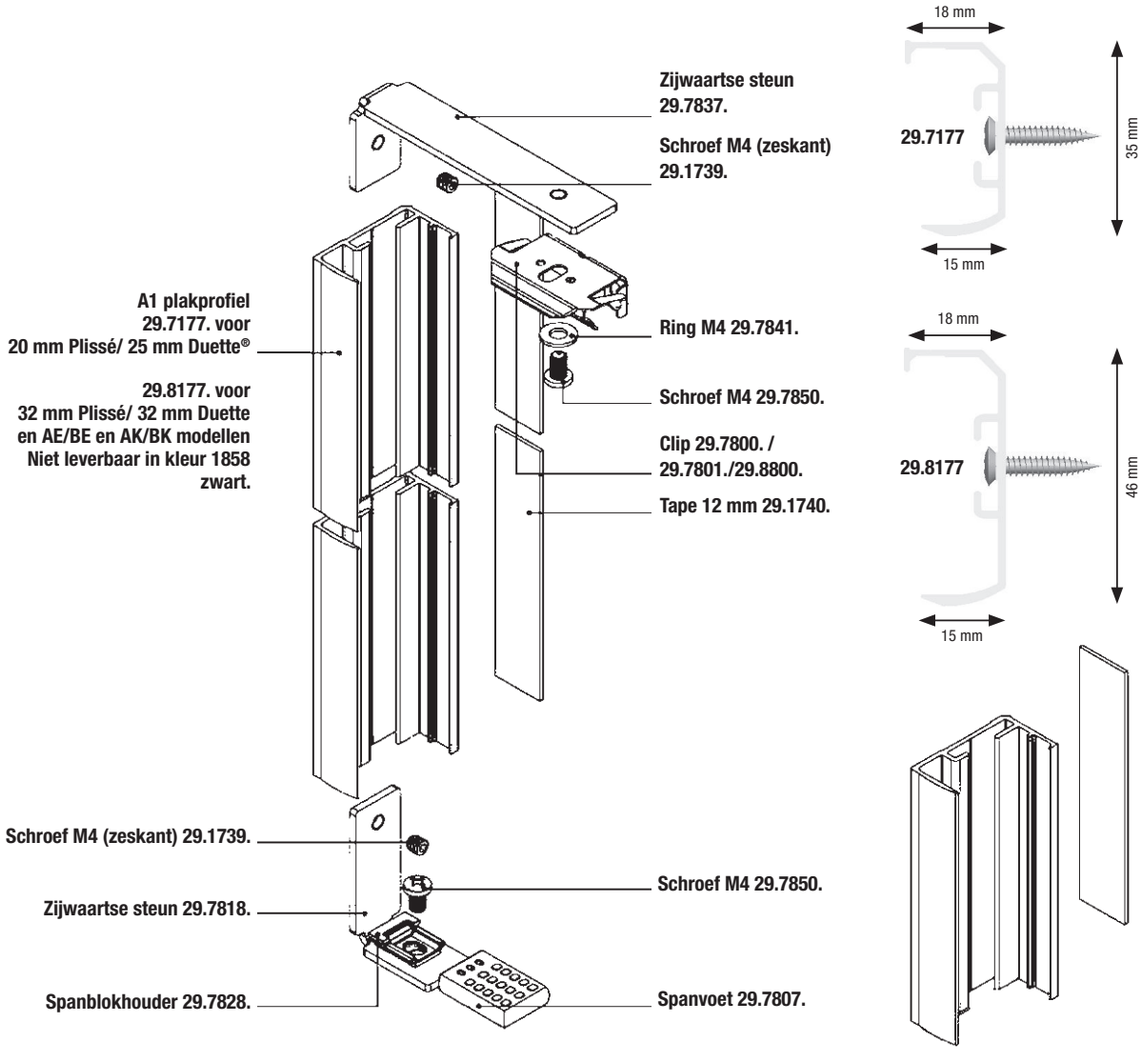

Plakprofiel in de dag

Voor BB/BO modellen met plakprofiel op de dag worden voor montage van spanvoet, of montageclip voor spanrail de benodigde onderdelen meegeleverd .

Opgeven bij bestellen

Opgeven bij A en B modellen:

- Aantal
- Duette®, plissé of Parametre®
- Stof (kleur)nummer
- Model type
- Breedtemaat in cm
- Hoogtemaat in cm
- Dagmaten of blijvende maten
- Bedieningszijde (evt. lengte bedieningsstang)
- Elektrische opties
- Indien gewenst, wandsteunen/klemsteunen voor (kunststof) draai-kiepramen
- Afwijkende kleur rail
- Indien gewenst, zijprofielen A1/S1/S3 (type zijprofiel vermelden)
- Plaatsing in de dag of op de dag
- Bij combi-uitvoering opgeven welke stof boven en welke stof onder komt
- Optie toepassing Parametre® als room divider worden er indien gewenst magneten meegeleverd voor fixatie onderprofiel
- Steunenoptie

Extra opgeven bij P (plafond) modellen:

- Lengte bedienings- of slingerstang (meerprijs).

Extra opgeven bij speciale modellen:

- Bij drie-, vijf- en zeshoekige modellen altijd de basisbreedte, schuine zijde(n), kleinste en grootste hoogte opgeven en een tekening meesturen.
- Duette®, plissé shades smaller dan 60 cm worden berekend als 60 cm breed.
- Duette®, plissé of Parametre shades die minder hoog zijn dan 100 cm worden berekend als 100 cm hoogte.

Wijzigingen in materialen, samenstellingen, onderdelen, uitvoeringen en kleuren zijn zonder vooraankondiging voorbehouden. Textiel is onderhevig aan variaties. Subtiele afwijkingen in materiaal, patroon en kleur* zijn onvermijdelijk en vallen binnen de geldende industrienormen.

* Bij naleveringen zijn kleurverschillen mogelijk.